

CDN使用说明文档

以阿里云为准

购买套餐包(不够买则为按量付费):

全国通用（中国内地）下行流量包、DCDN/CDN流量包（非中国大陆区）、静态HTTPS请求数、动态请求数

使用说明

1. 登录阿里云账号，选择以下步骤



< 产品聚合页

全站加速 DCDN

全站加速 DCDN (简称“DCDN”) 提供动静加速、TCP/UDP四层加速, 加速的同时支持边缘大流量DDoS攻击清洗与Web应用防火墙防护, 为企业提供优质的企业安全加速能力; 还可通过边缘程序将应用和服务快速部署到全球3200+边缘节点上, 快速、安全地服务全球用户。

2023年5月7日0点起, DCDN流量包价格全面下调, 最高降幅达30%

管理控制台

特惠资源包

免费试用

产品价格

产品文档

轻松入门



产品规格

服务版本

产品优势

产品功能

应用场景

产品动态

更多产品服务

文档与工具

最新活动

- 最新活动 全站加速 DCDN 每月赠送50元免费额度, 连送3个月
- 最新活动 阿里云全站加速 DCDN 重磅升级
- 最新活动 业务场景及资源包购买推荐

产品动态

- 最新功能 新版实时日志发布: 3大特性
- 最新功能 新增产品能力、优化点介绍

阿里云 工作台 账号全部资源

全站加速 DCDN / 域名管理

域名管理

默认的域名数量上限为50个, 您可以通过**配额管理**来申请提升域名配额; 您可以使用**域名迁移工具**来跨账号自助迁移域名。

添加域名 标签筛选 全部加速区域 请输入搜索域名的关键信息

域名	CNAME状态	CNAME记录	状态	HTTPS	创建时间	源站信息
[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]
[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]
[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]
[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]

停用 启用 导出域名 标签管理

2. 添加域名, 选择下面的配置 (带www和不带www的域名都需要单独添加)

全站加速 DCDN / 域名管理 / 添加域名

← 添加域名

基本信息

* 加速域名

若该域名已在阿里云CDN平台或者DCDN平台中存在，则无法添加成功。加速域名一般使用子域名或泛域名，且仅支持全英文小写的域名，不支持中文域名；支持添加泛域名，如 "*.test.com"， [了解更多](#)。

资源分组

* 业务类型 全站加速

加速区域 仅中国内地 全球 全球（不包含中国内地）

新增源站信息

注意：源站变更操作生效会存在一定时间差，建议在配置完成后，先点击刷新，然后再进行下一步操作。源站类型支持OSS域名、IP、源站域名和函数计算域名，源站总数量最大不超过20个，并支持在多源站场景下设置源站的主备优先级和负载均衡权重。需要注意的是，如果源站需要校验回源请求中携带的HOST值，那么您需要配置回源HOST；另外，源站都是IP类型的情况下，不能全部配置IPv6地址，必须至少配置一个IPv4地址。

源站类型	域名	优先级	权重	端口	操作
没有数据					

阿里云 工作台 账号全部资源

全站加速 DCDN / 域名管理 / 添加域名

← 添加域名

基本信息

* 加速域名

若该域名已在阿里云CDN平台或者DCDN平台中存在，则无法添加成功。加速域名一般使用子域名或泛域名，且仅支持全英文小写的域名，不支持中文域名；支持添加泛域名，如 "*.test.com"， [了解更多](#)。

资源分组

* 业务类型 全站加速

加速区域 仅中国内地 全球 全球（不包含中国内地）

新增源站信息

注意：源站变更操作生效会存在一定时间差，建议在配置完成后，先点击刷新，然后再进行下一步操作。源站类型支持OSS域名、IP、源站域名和函数计算域名，源站总数量最大不超过20个，并支持在多源站场景下设置源站的主备优先级和负载均衡权重。需要注意的是，如果源站需要校验回源请求中携带的HOST值，那么您需要配置回源HOST；另外，源站都是IP类型的情况下，不能全部配置IPv6地址，必须至少配置一个IPv4地址。

新增源站信息

* 类型 OSS域名 IP 源站域名

* IP **网站的IP地址**

支持IPv4/IPv6地址。

* 优先级 主 备

* 权重

* 端口 80端口 443端口

源站类型	域名	优先级	权重	端口	操作
------	----	-----	----	----	----

添加域名

全站加速 DCDN

概览

全站分发服务

域名管理

业务监控

管理工具

查询/解封违规URL

操作审计

边缘防护

DDoS防护

WAF防护

数据中心

运营报表

日志管理

用量查询

IP应用加速

基本信息

* 加速域名

若该域名已在阿里云CDN平台或者DCDN平台中存在，则无法添加成功。加速域名一般使用子域名或泛域名，且仅支持全英文小写的域名，不支持中文域名；支持添加泛域名，如“*.test.com”，[了解更多](#)。

资源分组

* 业务类型

加速区域

全站加速

仅中国内地

全球

全球（不包含中国内地）

海外加速和国内加速价格有差别，请根据业务需求选择，港澳台及海外不包含国内节点无需备案。 [了解更多](#)

源站信息

* 源站信息

新增源站信息

注意：源站变更操作生效会存在一定时间差，建议在配置完成后，先点击刷新，然后再进行下一步操作。源站类型支持OSS域名、IP、源站域名和函数计算域名，源站总数最大不超过20个，并支持在多源站场景下设置源站的主备优先级和负载均衡权重。需要注意的是，如果源站需要校验回源请求中携带的HOST值，那么您需要配置回源HOST；另外，源站都是IP类型的情况下，不能全部配置IPv6地址，必须至少配置一个IPv4地址。

源站类型	域名	优先级	权重	端口	操作
IP		主	10	80	编辑 删除

我理解并同意以上合规承诺 [数据跨境合规承诺](#)

添加域名

全站加速 DCDN

概览

全站分发服务

域名管理

业务监控

管理工具

查询/解封违规URL

操作审计

边缘防护

DDoS防护

WAF防护

数据中心

运营报表

日志管理

用量查询

IP应用加速

← 添加域名

加速域名 growthman.cn 添加成功!

前往解析CNAME
您还需要前往域名DNS服务商处，进行CNAME解析，完成后将开启加速服务。

快速开启

免费证书与HTTPS [点击开通](#)

浏览器 → 阿里云CDN → 网站

通过HTTPS访问可加密通信，降低网站安全风险。此处可一键申请免费证书并打开HTTPS。

WAF [点击开通](#)

浏览器 → WAF防护阿里云CDN → 网站

CDN结合Web应用防火墙功能，可以帮您主动防护各类Web应用漏洞；抵抗SQL注入、

IPv6

开启后，IPv6的客户请求将支持

3. 配置步骤

域名管理

默认域名数量上限为90个，您可以通过配置管理来申请提升域名配额；您可以使用域名迁移工具来跨账号自助迁移域名。

标签筛选 请输入搜索域名的关键信息

域名	CNAME状态	CNAME记录	状态	HTTPS	创建时间	源站信息	标签	操作
growthman.cn	● 待配置		● 正常运行	● 未开启				配置 复制配置

全站加速 DCDN / 域名管理 / growthman.cn

← growthman.cn 正常运行

您尚未配置cname。DNS的CNAME记录值可以让终端用户访问导向DCDN，此时DCDN方能生效。打开配置向导

基本配置

动态加速

开启：可自定义动静态资源加速规则。动态内容回源默认性能优先，开启动态内容回源配置中的负载均衡时，回源权重优先。动态请求数计费详情
关闭：无动态资源加速效果，仅保留静态资源边缘缓存功能。

回源配置

动静态加速规则

静态文件类型 静态URI 静态路径 动态内容回源配置

静态文件类型 [修改配置](#)

指定需要边缘缓存的文件类型。通常为静态资源使用边缘缓存，动态资源采用最优路由回源。[如何配置静态文件类型？](#)

自适应缓存 关闭

缓存过期时间

请添加静态文件设置中已经存在的文件类型，或者把静态文件类型设置为“自适应缓存”。[如何配置缓存过期时间？](#)

添加

内容	类型	过期时间	权重	状态	操作
没有数据					

growthman.cn 正常运行

您尚未配置cname。DNS的CNAME记录值可以让终端用户访问导向DCDN，此时DCDN方能生效。打开配置向导

静态文件类型

静态文件类型 [修改配置](#)

指定需要边缘缓存的文件类型。通常为静态资源使用边缘缓存，动态资源采用最优路由回源。[如何配置静态文件类型？](#)

自适应缓存 开启

完全根据源站缓存规则进行分离策略，无需手动配置。若命中缓存规则，其余部分会完全遵循源站缓存规则。

静态文件类型

- 图片
- 音视频
- 页面
- 文本
- 其他

缓存过期时间

请添加静态文件设置中已经存在的文件类型，


添加

内容	类型	过期时间	权重	状态	操作
没有数据					




4. 内容填写

mp3,wma,flv,mp4,wmv,ogg,avi,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,txt,pdf,zip,exe,tat,ico,css,js,swf,gif,png
 ,bmp,jpg,jpeg

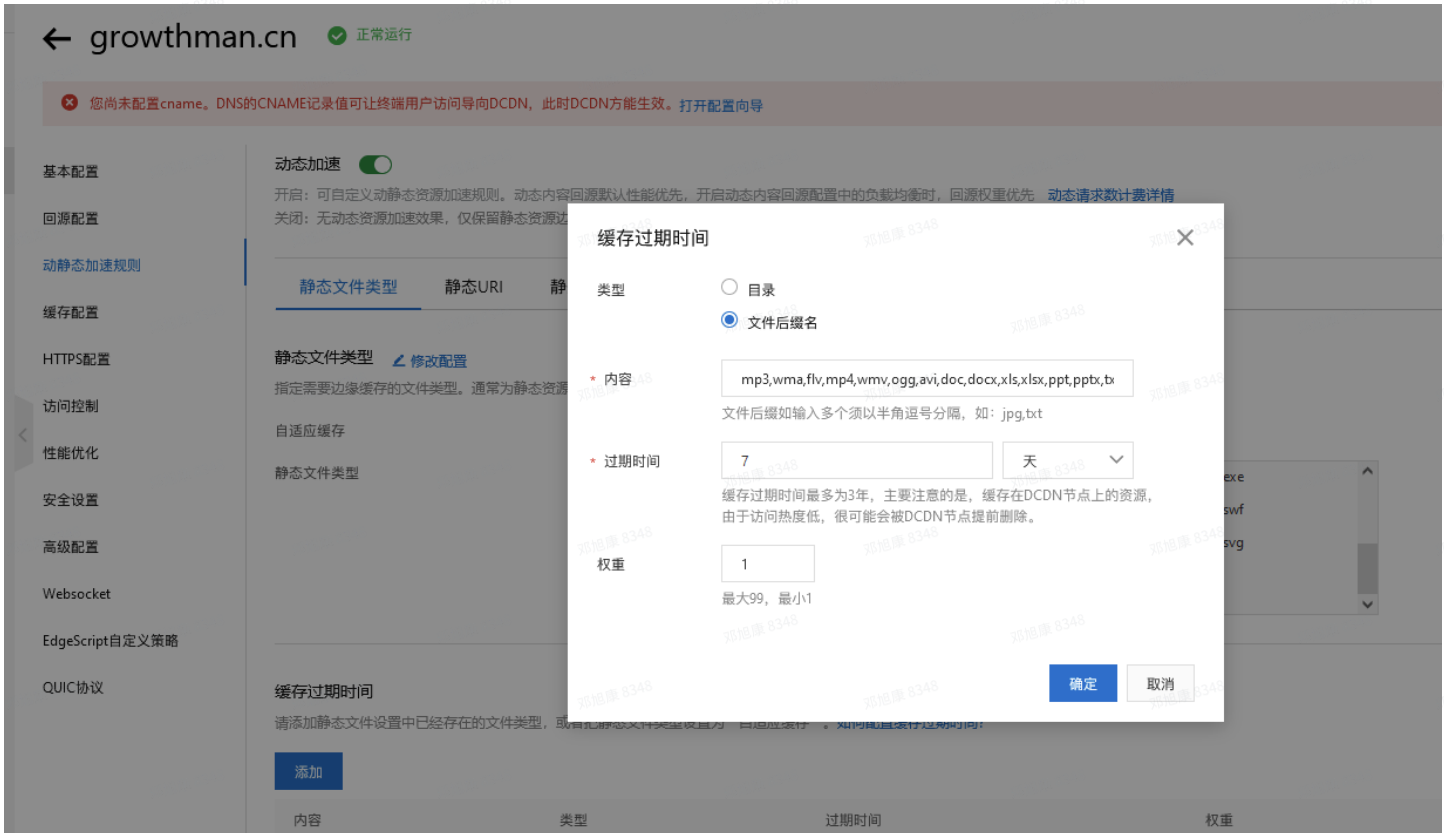



5. 复制当前网址，新建浏览器窗口粘贴网址打开，回到cdn的域名管理页面复制CNAME记录

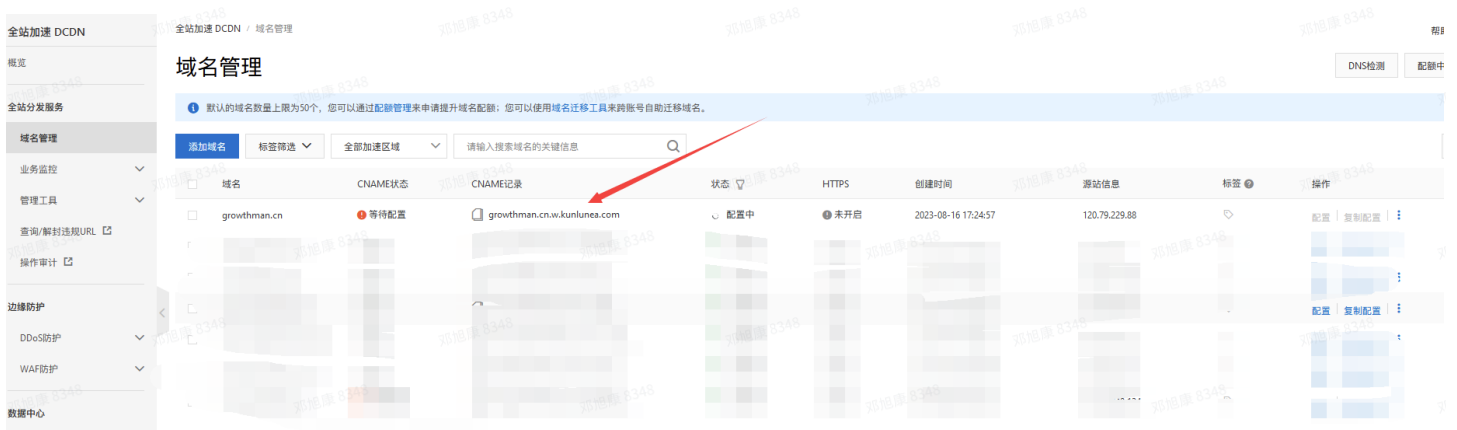

6. 在新建的浏览器页面进入域名列表，找到域名解析，添加记录





7. 按下面的参数配置，把复制CNAME记录粘贴到记录值里面保存

svg 动效 其他书签 移动设备上的书签

添加记录 X

记录类型 [查看帮助文档](#)

CNAME- 将域名指向另外一个域名

主机记录 [?](#)

@ .growthman.cn [?](#)

growthman.cn为@, www.growthman.cn为www

解析请求来源 [?](#)

指域名访问者所在的地区和使用的运营商网络。

默认 - 必填! 未匹配到智能解析线路时, 返回【默认】线路设置结果

升级至企业版DNS, 支持按不同地区解析请求来源解析返回不同记录值。

* 记录值 [?](#)

growthman.cn.w.kunlunea.com

* TTL [?](#)

10 分钟

升级至企业版DNS, TTL最小可设置1秒。

8. 回到cdn的域名管理页面，看到CNAME状态为已配置就可以了。